


Potain 85.20P

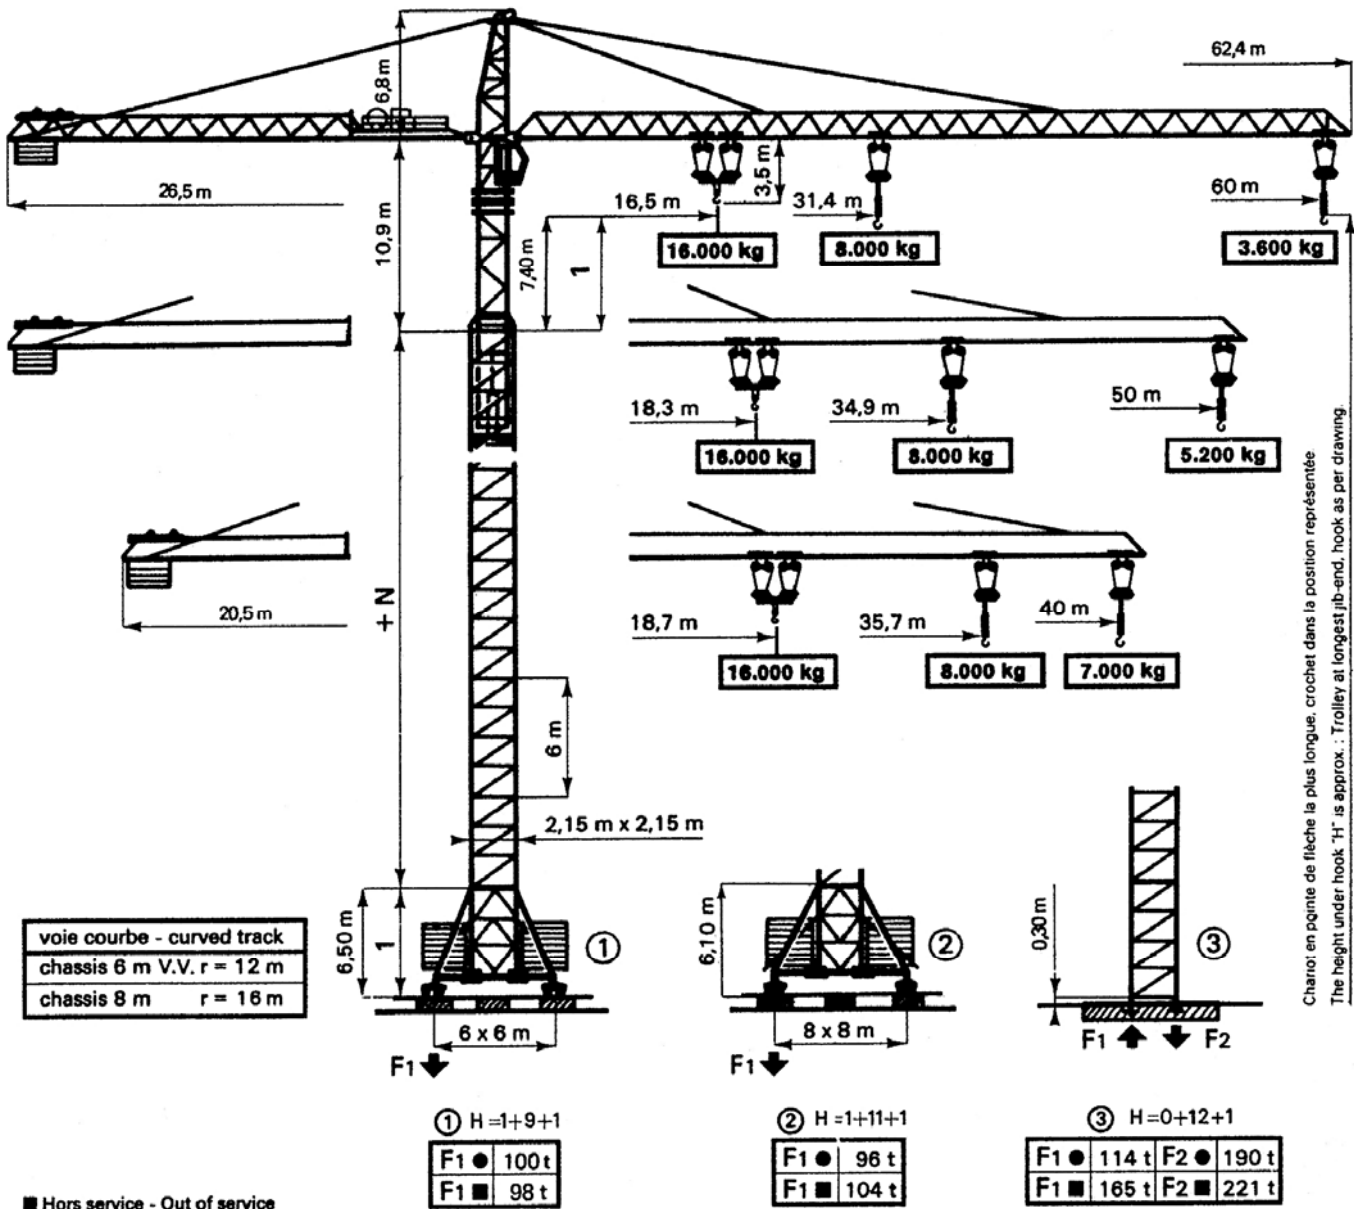

LEVAGE HOISTING	vitesse speed	m/mn	kg


Pylône Mast	H / DM (H/SM = H/DM - 0,70 m)		Pylône Mast	③ - m
	① - m	② - m		
1 + 0 + 1	13,9	13,5	0 + 2 + 1	19,7
1 + 1 + 1	19,9	19,5	0 + 3 + 1	25,7
1 + 2 + 1	25,9	25,5	0 + 4 + 1	31,7
1 + 3 + 1	31,9	31,5	0 + 5 + 1	37,7
1 + 4 + 1	37,9	37,5	0 + 6 + 1	43,7
1 + 5 + 1	43,9	43,5	0 + 7 + 1	49,7
1 + 6 + 1	49,9	49,5	0 + 8 + 1	55,7
1 + 7 + 1	55,9	55,5	0 + 9 + 1	61,7
1 + 8 + 1	61,9	61,5	0 + 10 + 1	67,7
1 + 9 + 1	67,9	67,5	0 + 11 + 1	73,7
1 + 10 + 1	73,9	73,5	0 + 12 + 1	79,7
1 + 11 + 1	79,9	79,5		

ancrage
 anchorage

85.20 P

grue à tour
tower crane

Flèche Jib	16,5	17,6	18,3	18,5	18,7	28,9	30,9	31,4	32,2	32,5	32,9	33,5	34,9	35,3	35,7	40	45	50	55	60
40 m					16.000						8.000				8.000	7.000				
45 m				16.000						8.000					8.000	6.910	6.000			
50 m			16.000						8.000				8.000			6.810	5.920	5.200		
55 m		16.000						8.000				8.000				6.510	5.650	4.960	4.400	
60 m	16.000					8.000		8.000								6.000	5.190	4.580	4.030	3.600

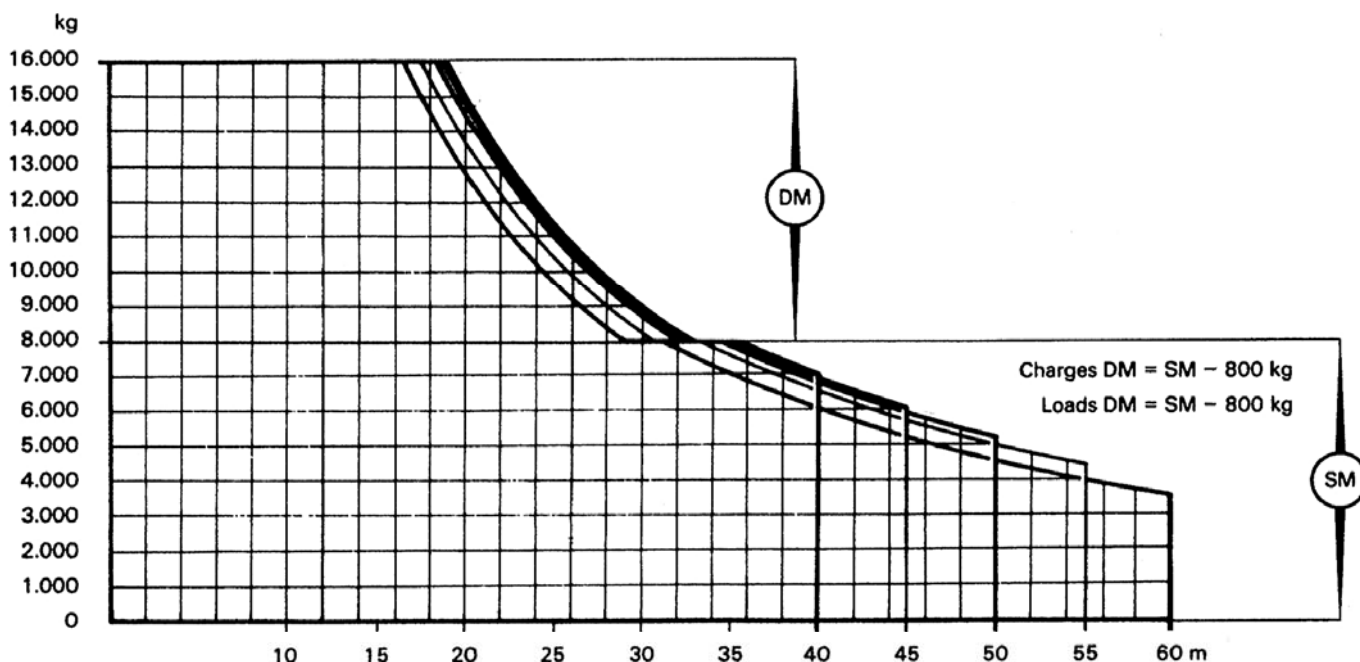

Orientation Slewing	OMD 85	0 → 0,8 tr/mn rpm	2 x 12 ch/hp	Puissance électrique nécessaire : Necessary electric power :	160 KVA
Chariot Jib trolley	DMD 55	0 → 100 m/mn 0 → 50 m/mn	8 t 16 ch/hp 16 t	Courant triphasé 380 V - 50 Hz Mains supply 380 V - 3 phases - 50 cycles.	
Translation - Travelling				Poids de la grue sans lest Weight of crane without ballast	chassis 6 m 109 t
Grue standard Standard crane	RT 645 - 2V	15 - 30 m/mn	4x5ch/hp		chassis 8 m 118 t
Service intensif : jusqu'à Intensive service : up to	1+4+1	60 m/mn	4x6,5 ch/hp	Le poids de la grue correspond aux cas ① et ② avec flèche et hauteur maxi. The weight of the crane is indicated for ① and ② with longest jib and maxi height.	



Potain


B.P. 173 - F 69130 ECULLY - Route de Charbonnières
Tél. (78) 33.81.81+ - Téléc 330179

AGENCES :

Paris - Lyon - Marseille - Rennes - Strasbourg - Toulouse - Nancy

EXPORT : 89, Avenue du Président Roosevelt

F 94150 CHEVILLY-LARUE - Tél. (1) 687.22.23 - Téléc 270001

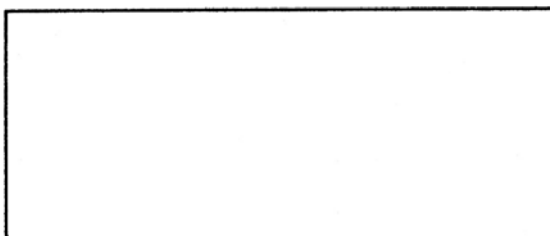

Modifications réservées
Subject to modification

Printed in France - Réf. 329 DDR 4